



Senden



Empfangen



Auswerten

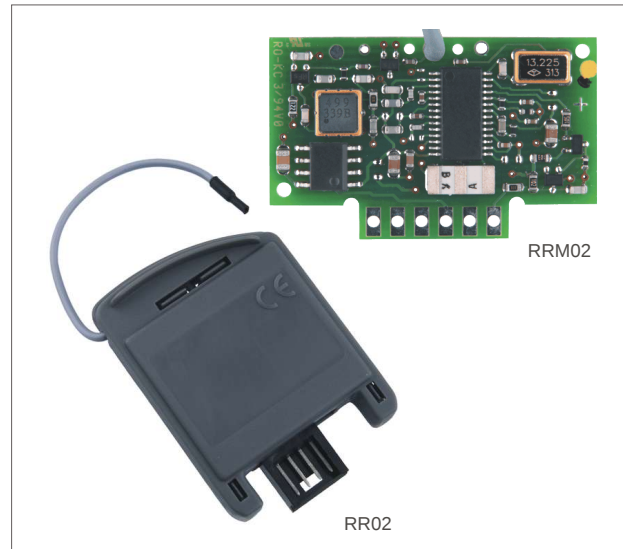


Steuern


Empfangsmodul RR02 und RRM02**BaseWave**

Beim RRM02 handelt es sich um ein reines Empfangsmodul ohne eigene Auswertelogik.

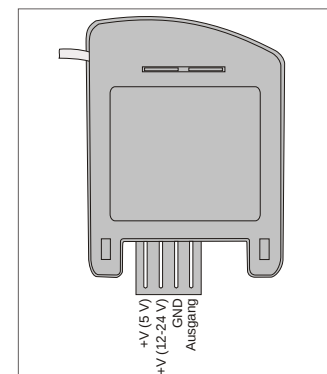
Das empfangene Telegramm wird am Ausgang als TTL-Pegel zur Verfügung gestellt, eine Decodierung findet jedoch nicht statt.

**Technische Daten**

Konformität	EN 300 220
Spannungsversorgung	siehe Ausführungen
Stromaufnahme	siehe Ausführungen
Ausgänge	TTL-Pegel
Schutzart	RR02: IP20
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	RR02: 53 x 37 x 11 mm RRM02: 35 x 22 x 5 mm

Anschlussplan

RRM02



RR02

Lieferumfang

Empfangsmodul
Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Spannungsversorgung	Stromaufnahme	Frequenz
RR02-4101AS-01	Empfangsmodul (im Gehäuse)	12-24 VDC	ca. 13 mA	433,92 MHz
RRM02-4101AS-01	Empfangsmodul	12-24 VDC	ca. 13 mA	433,92 MHz
RRM02-4101AS-02	Empfangsmodul	5 V DC	ca. 10 mA	433,92 MHz
RR02-5001AS-01	Empfangsmodul (im Gehäuse)	12-24 V DC	ca. 13 mA	868,30 MHz
RRM02-5001AS-01	Empfangsmodul	12-24 V DC	ca. 13 mA	868,30 MHz
RRM02-5001AS-02	Empfangsmodul	5 V DC	ca. 10 mA	868,30 MHz