



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Steckdosen-Funkgong RCP04

Der Steckdosen-Funkgong RCP04 dient der optischen und akustischen Signalgebung.

Wird das Signal eines eingelernten Easy-wave-Funksenders erkannt, ertönt der programmierte Rufton.

Es stehen 3 verschiedene Meldodien als Rufton zur Auswahl, jeweils in 2 Lautstärken und wahlweise kombinierbar mit dem integrierten Blitzlicht. Die Ruftonlänge kann zwischen 7 Sekunden und 1 Minute frei gewählt werden.

Insgesamt können 32 Sender in den Funkgong eingelernt werden, jeder individuell mit der gewünschten Kombination aus Rufton, Ruftondauer und Blitzlicht.




RCP04-5001E-01

Technische Daten

Codierung	Nicht erforderlich, da Sendecode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Kanäle	1
Spannungsversorgung	230 V AC
Ausgänge	Netzausgang: landesspezifisches Steckersystem
Max. Kontaktbelastung	Netzspannung (nicht schaltbar): 16 A / 230 V AC
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	120 x 50 x 75 mm

Steckersystem

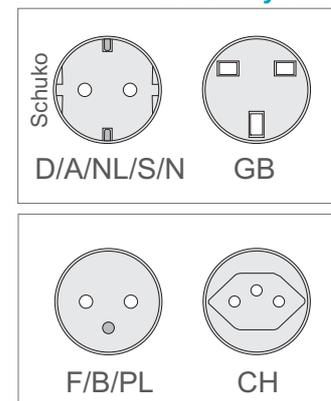

Lieferumfang

- Steckdosen-Funkgong
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Steckersystem	Frequenz
RCP04-5001E-01	Steckdosen-Funkgong	D/A/NL/S/N	868,30 MHz
RCP04-5001E-02	Steckdosen-Funkgong	GB	868,30 MHz
RCP04-5001E-04	Steckdosen-Funkgong	F/B/PL	868,30 MHz
RCP04-5001E-05	Steckdosen-Funkgong	CH	868,30 MHz